


3. INWENTARYZACJA: CZĘŚĆ OPISOWA

3.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA INWENTARYZACJI

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek „C” kompleksu szkoły podstawowej w Kisielicach w zakresie nie ingerującym w zagospodarowanie terenu.

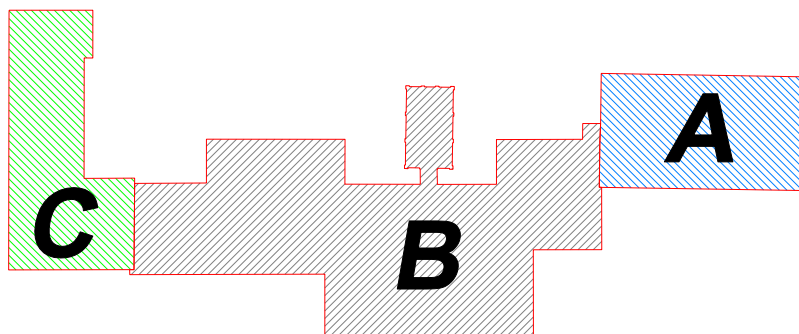

Schemat kompleksu budynków szkoły podstawowej w Kisielicach – podział na części projektowe

3.2 OPIS ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

FUNDAMENTY

Nie dokonano odkrywek. Poza zakresem remontu.

ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne nośne wykonano jako tradycyjne murowane z drobnowymiarowych elementów murowych na zaprawie.

ŚCIANY SAMONOŚNE ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne samonośne wykonano jako tradycyjne murowane z drobnowymiarowych elementów murowych na zaprawie.

ŚCIANY NOŚNE WEWNĘTRZNE

Ściany wewnętrzne nośne wykonano jako tradycyjne murowane z drobnowymiarowych elementów murowych na zaprawie.

ŚCIANKI DZIAŁOWE

Ściany działowe wykonano jako tradycyjne murowane z drobnowymiarowych elementów murowych na zaprawie.

SCHODY WEWNĘTRZNE

Schody wewnętrzne wykonano jako betonowe na gruncie. Pochwyty schodów wewnętrznych drewniane.

SCHODY ZEWNĘTRZNE

Schody zewnętrzne wykonano jako betonowe na gruncie. Balustrady schodów zewnętrznych metalowe.

NADPROŻA OKIENNE

Nie dokonano odkrywek. Poza zakresem remontu.

NADZPROŻA DRZWIOWE

Nie dokonano odkrywek. Poza zakresem remontu.

WIEŃCE

Nie dokonano odkrywek. Poza zakresem remontu.

STROPY

Nie dokonano odkrywek. Poza zakresem remontu.

STOPODACHY

Stropodach kryty papą.

WIĘZBA DACHOWA

Nie występuje.

TYNKI WEWNĘTRZNE

Tynki cementowo-wapienne.

PODŁOGI / POSADZKI

W obiekcie występują posadzki typu:

- lastryko,
- gres,
- terakota,
- deski podłogowe,
- wykładzina pcv,
- beton.

ZABUDOWANIA

Ostony grzejników drewniane

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV.

PARAPETY WEWNĘTRZNE

W budynku występują zróżnicowane parapety: lastryko, pcv oraz z płytek ceramicznych.

KRATY OKIENNE I DRZWIOWE

Kraty okienne i drzwiowe metalowe.

STOLARKA DRZWIOWA

W budynku występuje zróżnicowana stolarka budowlana. Są to drzwi drewniane, pcv, płycinowe.

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Płytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

ROBOTY MALARSKIE

Farby olejne na lamperii i emulsyjne powyżej.

POKRYCIE DACHOWE

Dachy płaskie stropodachu kryte papą.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

3.3 UWAGI OGÓLNE

- a) Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych na istniejącym obiekcie, należy sprawdzić wymiary elementów budynku na budowie.
- b) W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących niniejszej dokumentacji projektowej, należy kontaktować się z projektantem.

4. INWENTARYZACJA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA